


// prasy montażowe

Prasa montażowa typ PMF

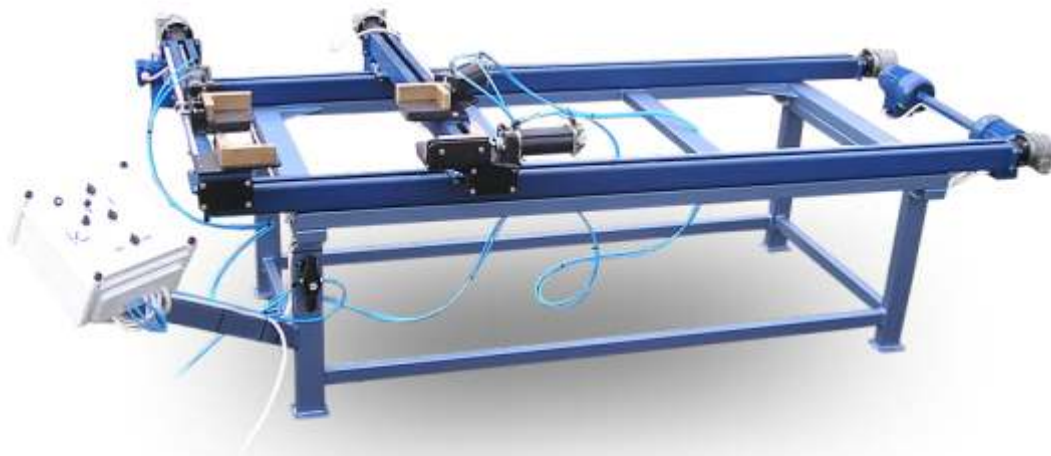

// Opis produktu

Prasa do montażu frontów meblowych

Prasy przeznaczone do montażu ramek drzwiowych, frontów meblowych zacinanych pod kątem 45° i 90°

- :: Wykonywane są w wersji jednostronnej
- :: Belkę oporową stałą w lewej części wyposażoną w siłownik pneumatyczny tłokowy działający w układzie pionowym
- :: Belkę ruchomą wyposażoną w jeden siłownik tłokowy w układzie poziomym oraz dwa siłowniki tłokowe wyrównujące
- :: Dwie belki jezdne wyposażone w siłowniki pneumatyczne tłokowe działające w układzie
- :: Główny docisk odbywa się za pomocą siłowników tłokowych
- :: Dociski proste i kątowe
- :: Układ sterowania prasy elektryczno - pneumatyczny
- :: Siła docisku regulowana jest filtroreduktorem ciśnienia

// Specyfikacja techniczna

Długość elementów klejonych **2100 mm**

Szerokość elementów klejonych **750 mm**

Grubość elementów klejonych **100 mm**

Ilość siłowników pionowych **3 - 4**

Ilość siłowników poziomych **2**

Pola załadownicze **1**

Ciśnienie robocze **max. 0,8 MPa**

TECH-FA-MILER

Firma Urządzeń Technicznych Irena Miler
PAPROĆ 43
64-300 Nowy Tomyśl

fax. +48 61 44 22 803
tel. +48 608 512 690
tel. +48 602 334 683
e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl
www.tech-fa-miler.pl